
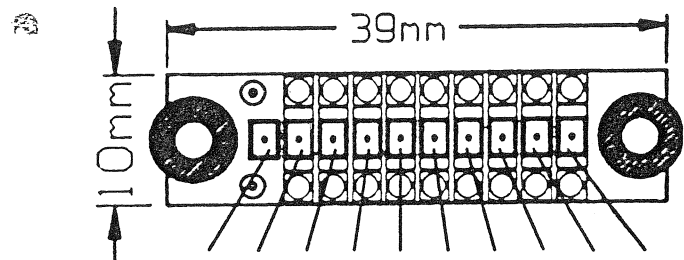


NC-Akku-Controller 4/7

Best.-Nr. 3138

Digitaler Spannungsmesser zur Überwachung von NiCd-Bordbatterien. Der Anzeigebereich kann für NiCd-Batterien mit 4,8V, 6V, 7,2V und 8,4V Nennspannung (4 ... 7 NiCd-Zellen) gewählt werden.

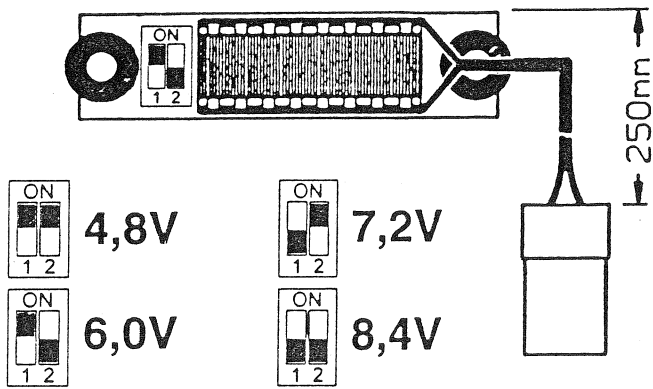

		rot	rot	rot	gelb	grün	grün	grün	grün	grün	grün	
4,8 V	4-NiCd	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	5,10	
6,0 V	5-NiCd	5,25	5,35	5,50	5,65	5,75	5,85	6,00	6,15	6,25	6,35	
7,2 V	6-NiCd	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	
8,4 V	7-NiCd	7,35	7,55	7,70	7,90	8,05	8,25	8,40	8,60	8,75	8,95	

VOLT

Made in Taiwan

Anleitung

- Den zur überwachenden NiCd-Batterie passenden Spannungsbereich an den Schaltern des NC-Akku-Controllers einstellen.
- Der NC-Akku-Controller wird mittels doppelseitigem Klebeband oder zweier Schrauben an einer vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze und Vibration geschützten Stelle im Modell montiert.
- Den NC-Akku-Controller mit einem freien Empfängeranschluß oder mit der zu überwachenden NiCd-Batterie verbinden.
- Achten Sie immer auf richtige Polung und verbinden Sie niemals den NC-Akku-Controller mit Batterien deren Spannung größer als 8,4 V ist.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Defekte. Beschädigte oder naß gewordene Geräte, selbst wenn sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden. Es dürfen keinerlei Veränderungen am Gerät durchgeführt werden. Batterien zum Laden immer vom Gerät abtrennen.

Instructions

Digital voltmeter designed to monitor airborne NiCd batteries.

The display range can be set to work with packs of 4,8 V, 6V, 7,2V and 8,4V nominal voltage (4 ... 7 NiCd cells) simply by switching in the appropriate mode.

- Select the programming switch matching the NiCd battery to be monitored
- Mount the NC Battery Controller in the model using double-sided foam tape or two screws. Install the unit in a location protected from dust, dirt, damp, excess heat and vibration.
- Connect the NC Battery Controller to a vacant receiver socket or to the NiCd battery to be monitored.
- Take great care over correct polarity, and never attempt to connect the NC Battery Controller to a battery whose voltage is higher than 8,4 V.
- Check the unit for faults and damage before every session. Do not continue to use the device if it is damaged or gets wet, even after it has dried out thoroughly. It is not permissible to carry out any modifications of any nature to the unit. Always disconnect the battery from the unit before recharging it.

Instructions

Appareil de mesure de tensions, digital, pour la surveillance des batteries de bord NiCd.

La plage d'indications pourra être choisie à l'aide du commutateur en correspondance de la tension nominale des batteries de 4,8 V, 6 V, 7,2 V et 8,4 V (4 ... 7 éléments NiCd).

- Régler la plage de tension pour la batterie NiCd à surveiller avec le commutateur du contrôleur accu NC.
- Monter le contrôleur d'accus NC au moyen d'une bande adhésive double-face ou de deux vis dans le modèle, à un endroit à l'abri de la poussière, des salissures, de l'humidité, d'une chaleur excessive et des vibrations.
- Relier le contrôleur d'accus NC à une sortie de voie libre du récepteur ou à la batterie NiCd à surveiller.
- Veiller toujours au respect des polarités et ne jamais relier le contrôleur d'accus NC à des batteries d'une tension plus élevée que 8,4 V.
- Vérifier l'état de l'appareil avant chaque utilisation; un appareil défectueux, détérioré ou qui a pris l'humidité ne devra plus être utilisé, même après avoir été séché. Déconnecter toujours les batteries de l'appareil pour leur recharge.